

DD 1000 är en robust dieselpump som tål hårda tag. Alla komponenter är utvalda för att passa nordiskt vinterklimat och för att hålla i många år. Självklart uppfyller våra pumpar samtliga lagstadgade krav.



Konfigurationer

DD 1000 levereras med kapacitet på 40, 80 eller 130 liter per minut. Välj den variant som passar dina behov bäst.

- 40 liter/minut
- 80 liter/minut
- 130 liter/minut

Bränslen

DD 1000 är utformad för pumpning och mätning av olika dieselprodukter, inklusive HVO, RME och andra bioprodukter.

Kvalitet och godkännanden

DD 1500 uppfyller samtliga krav för CE-märkning och ATEX. Pumpen är robust och byggd för att hålla i många år även under krävande förhållanden. Alla komponenter är utvalda för att klara nordiskt vinterklimat.

Integrerad eller separat terminal

DD 1000 kan utrustas med en integrerad terminal och modem för datakommunikation, vilket passar mindre anläggningar utan separat kortterminal, eller levereras för anslutning till befintlig/separat terminal.

- Integrerad terminal
 - » Direkt koppling till TapNet
 - » Kan samtidigt kopplas till AdBlue-pump
 - » Kan samtidigt kopplas till spolarvätskepump
 - » Tankning med kort, tag eller med CODABs egen app (för iOS eller Android).
- Separat terminal, till exempel PT 1000 eller PT 4000

Service och installation

Vi har ett rikstäckande nätverk för installation, teknisk support och service. Alla våra dispensrar kan felsökas på distans. Ofta kan problem också lösas utan att en tekniker behöver behöva skickas ut. Om det ändå visar sig nödvändigt med ett besök på anläggningen ger fjärrdiagnostiken besked om vilka reservdelar som behövs.



Specifikationer

Dieselpump DD 1000	
Pumpfilterblock	RTF 25-80
Mätorgan	PTF 25-80
Slang	Elaflex slang 6 m, ¾" eller 1" (beroende på modell)
Pistol	Elaflex pistol, ZVA4 eller ZVA 25 " (beroende på modell)
Slangbrottventil	Elaflex SSB16 eller SSB25 (beroende på modell)
Slangmast	Ingår
Motor	3-fas motor med termiskt skyddsrelä och automatisk återställning
Pulsgivare	Eltomatic
Räkneverk	Mekaniskt totalräkneverk
Värme	Termostatreglerad värme
Interface mot kortterminal	Ingår
Godkännanden	CE
Dimensioner	H=1300 mm B=530 mm D=530 mm
Vikt	ca 75 kg

Notera att den tekniska specifikationen kan komma att förändras när som helst och utan förvarning.


Optioner

- Integrerad kortterminal med koppling till TapNet via 3G eller 4G
- Magnetventilsats och slav
- PetroPoint
- Antiskimming-set
- Skalskydd
- RME-kit

TapNet

I TapNet kan du administrera och övervaka dina stationer i realtid. Allt du behöver är en dator, mobil eller surfplatta med internetuppkoppling.

I TapNet definierar du vilka larm som ska skickas, som e-post eller SMS till en eller flera mottagare.

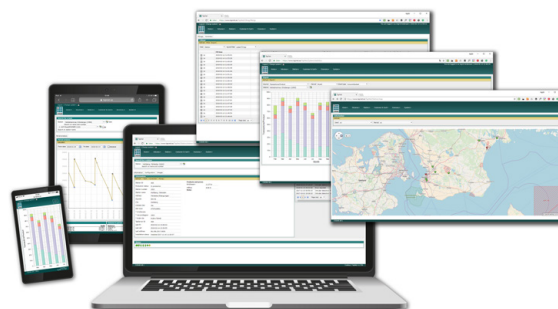

Teknisk support

Hos oss får du personlig teknisk support som är anpassad efter dina förutsättningar. Vi har lång erfarenhet av att hantera utrustning från olika tillverkare, av både nyare och äldre modeller och hjälper dig att få alla delar att fungera tillsammans.

Välkommen till CODAB!

